

Manual de Instruções

Fig.01

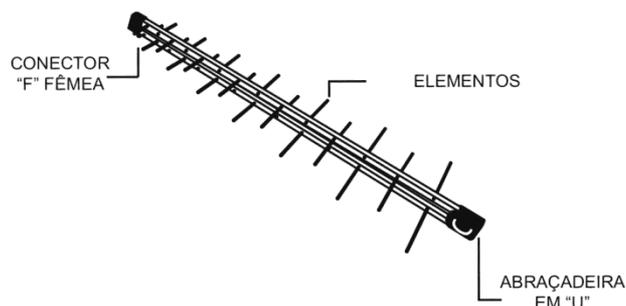


Fig.02



Fig.03





Fig.04



Parabéns por adquirir a Antena UHF Digital Capte 28 Elementos™ ideal para recepção de Sinal Digital. Para melhor aproveitamento deste produto siga as recomendações contidas neste manual de instruções. Veja nos desenhos as principais peças. (Fig.01)

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

- 1 - Conecte o cabo coaxial ao conector F fêmea da antena. (Fig.02)
- 2 - Fixe a antena através de sua abraçadeira em "U"™ no mastro previamente instalado, apertando as porcas. (Fig.03)

- 3 - Fixe o outro pontão do cabo coaxial no conector F macho conectado ao televisor ou num conversor digital ou afé mesmo num aparelho medidor de sinal de televisão.

- 4 - Faça uma "pesquisa de sinal" como antena, direcionando sua "frente" para as torres transmissoras locais. (Fig. 04)

Gire a antena, eleve ou baixe sua altura fazendo parte desta pesquisa de sinal. O melhor ponto de fixação ocorrerá quando você obtiver a melhor imagem analógica ou a maior quantidade de canais

digitais. Após a instalação, faça uma varredura de canais em sua TV

V

DICAS DE INSTALAÇÃO

- 1- Deixe sempre a antena livre de obstáculos (árvores, prédios, muros, montanhas, etc) no trajeto entre antena e as torres transmissoras.
- 2- Jamais instale a antena apertada de fios de alta ou baixa tensão e procure realizar todos esses serviços com o máximo de segurança, incluindo o uso de cintos de segurança, capacetes, luvas protetoras, etc.
- 3- Para uma maior qualidade utilize sempre cabos coaxiais Capte e conectores de procedência garantida.

G A R A N T I A
 ACAPTE garante este produto contra defeitos de fabricação pelo período de (3) anos, contados a partir da sua data de aquisição. O fabricante não se responsabiliza pelo uso inadequado, quedas, falhas causadas por agentes danosos e por tentativas de instalação ou manutenção por pessoas não autorizadas.

CARACTERÍSTICA

Modelo:	Antena Capte Log28 Elementos	
Canais:	14	69
Ganho:	18	dBi
Freq. de Operação:	470 - 806 Mhz Impedância Nominal: 75 Ω	
Dimensões:	(CXLX A): 970x360x60	
Peso Líquido	450 gramas	

1. Corte somente a capa branca com 10mm e remova-a sem cortar fios (A).




3. Corte a segunda capa até o fio rígido, tomando cuidado para não cortar o fio (B), remova a capa descobrindo o cabo rígido.



2. Dobre os fios para trás conforme figura abaixo. os



4. Introduza o conector sobre os fios rosqueados no sentido horário.

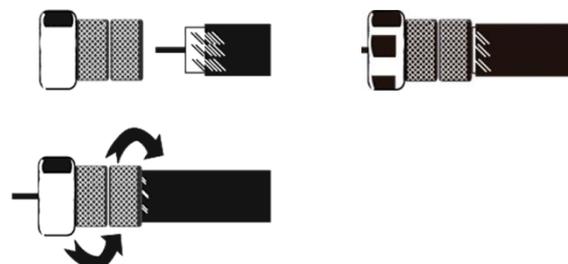

5. Faça este passo nas extremidades do cabo, rosqueando o conector na TV e outra na Capte, tomando cuidado para não amassar o fio rígido.

