


Suporte TV Universal


para PAINEL e PAREDE com Tripla Proteção

SuperSlim 2cm

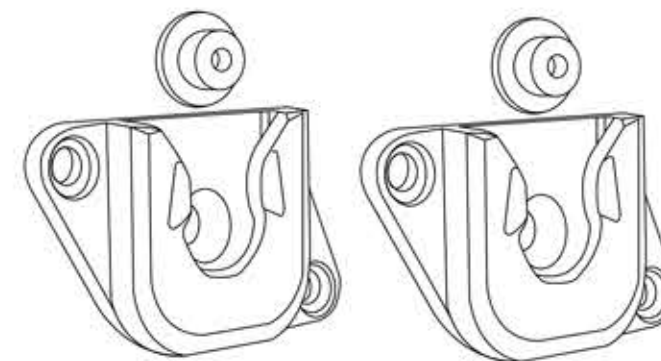

INSTALAÇÃO:


Fixe as Buchas de Sustentação em furações apropriadas existentes na parte traseira do televisor/monitor. As Buchas deverão ser fixadas nas furações superiores, conforme a figura abaixo. Utilize para isto, os parafusos que acompanham o kit do suporte. Caso estes parafusos não sejam compatíveis com o televisor/monitor, providencie parafusos adequados.

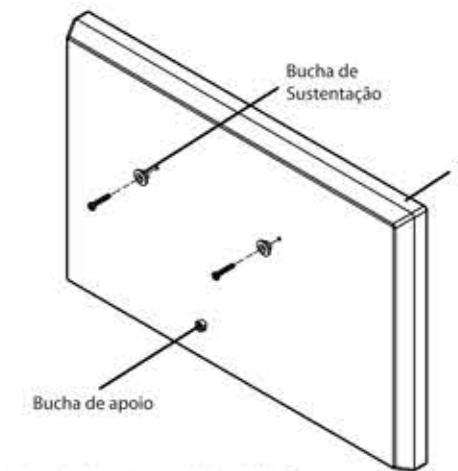

Obs: A bucha de apoio possui fita dupla face para facilitar a fixação na parte traseira do televisor.


FIXAÇÃO PAREDE:

- Para facilitar a fixação do suporte, utilize o "Gabarito" que o acompanha.
- Identifique a furação existente no televisor/monitor e utilize o gabarito para fazer a marcação da mesma na parede, onde o suporte será fixado. Preferencialmente, ao fazer as furações na parede, não utilize o módulo MARTELETE da furadeira para não causar folgas nos furos.
- Para a fixação na parede utilize a furação central, utilize os dois (2) parafusos e buchas que acompanham o suporte.

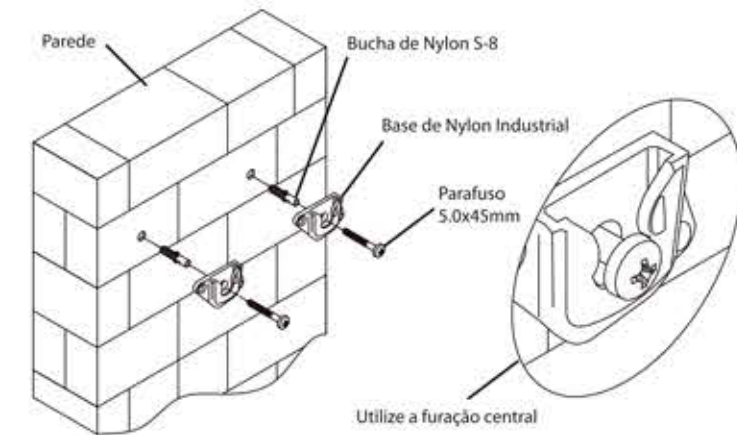


FIXAÇÃO PAINEL:

- Para facilitar a fixação do suporte, utilize o "Gabarito" que o acompanha.
- Identifique a furação existente no televisor/monitor e utilize o gabarito para fazer a marcação no painel.
- Para a fixação no painel, utilize os seis (6) parafusos que acompanham o suporte.

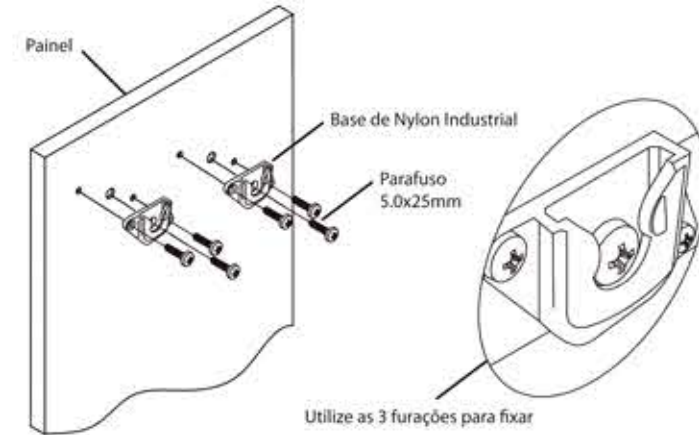

RESULTADO DA INSTALAÇÃO:

Após a fixação de todos os componentes, encaixe aos parafusos fixados a parede ou painel, as Buchas que encontram-se fixadas na parte traseira do televisor/monitor. Veja abaixo.

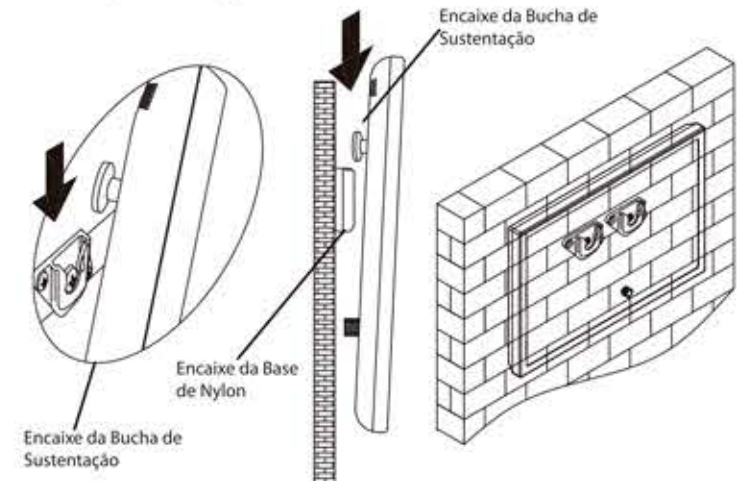

OBS.: Imagens somente da "Base de Sustentação", a fim de facilitar a visualização e entendimento da fixação do suporte na parede.

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte de TV para Painel ou Parede
- Visão Frontal Fixo
- Carga Máxima de 60 kg
- Desenvolvido em Nylon Industrial
- Garantia 1 Ano
- Altíssima Resistência
- Não Enferruja
- Mantém a TV perto da parede
- Para TV's e monitores compatíveis com qualquer padrão de fixação (VESA, etc), até 55".
- Altura: 42 mm / Profundidade: 20 mm.
- Fácil instalação.
- Peso líquido: 0,46 gr

IMPORTANTE: Certifique-se que as buchas e parafusos ficaram presos firmemente à parede/painel, a fim de evitar possíveis acidentes. Em caso de fixação onde a estrutura e/ou reboco da parede não são totalmente resistentes ou confiáveis, utilize parafusos passantes (parafusos que atravessem a parede) e fixe-os com porcas. Estes itens não acompanham o produto.

ITENS INCLUSOS:

- 1 Suporte de TV Painel ou Parede
- 2 Bases de Nylon Industrial
- 2 Buchas de Sustentação
- 1 Bucha de Apoio com fita dupla face
- 6 Parafusos 5.0x25mm (Painel)
- 2 Parafusos 5.0x45mm (Parede)
- 2 Buchas S-8

Padrão Vesa

- 2 Parafusos M4x20mm
- 2 Parafusos M6x20mm



Cepna Ind. Com. de Prod. Eletrônicos Ltda - EPP
CNPJ: 10.867.696/0001-01
R. José Bonifácio, 1312 - Serraria - Diadema
CEP: 09980-150 / São Paulo - Brasil
E-mail: suporte@capte.com.br
SAC: (11) 3405-6052