

Capte

Manual de Instalação
Capte Ouro e Capte Grafite



www.capte.com.br

ÍNDICE

Parabéns.....	03
Dicas.....	04
Aviso.....	05
Esquema de Montagem Antena Ouro.....	08
Montagem do Cabo Coaxial.....	10
Fixação no Mastro.....	12
Divisor de Sinal.....	13
Sistema Auto-Teste.....	14
Captção de Sinal.....	15
Exclusividade.....	17
Problemas e Soluções.....	18
Especificações Técnicas.....	20
Conteúdo da Embalagem.....	20
Certificado de Garantia.....	21
Termo de Garantia.....	22

DICAS

Leia antes de fazer a instalação!

Abaixo seguem dicas importantes que irão auxiliar na instalação e melhor aproveitamento de sua antena. A Antena Capte é uma antena projetada para captação de sinais terrestres analógicos e digitais, ou seja, enviado através das torres de transmissão das emissoras, possuindo limitações de distância e obstáculos que podem impedir que o sinal chegue até sua residência.

a) Como posso saber se há sinal VHF/UHF em minha região?

Primeiramente verificando se a vizinhança utiliza antenas convencionais, outra forma é verificar se há concentração de Antenas Parabólicas, isso pode ser um indicativo que o sinal só esta chegando através de satélites, o que dificultaria a captação de sinal pela Antena Capte.

b) Como saber quais canais posso captar?

Não há garantia que todos os canais estarão disponíveis, uma vez que o sinal das emissoras é transmitido de vários locais distintos.

c) Como sei se há sinal Digital em minha Cidade?

Visite o site do Governo (www.dtv.org.br), entretanto é necessário que seu aparelho de TV tenha um decodificador ou que você adquira um decodificador.

d) Quantos televisores podem ser ligados na Antena Capte?

Mesmo sendo uma antena amplificada de última geração, o ideal é conectar 3 aparelhos de TV sendo possível até 5 TV's. através de satélites, o que dificultaria a captação de sinal pela Antena Capte.

Parabéns!

Você acaba de adquirir a melhor antena do Mercado

A Antena Capte é a mais moderna e melhor antena já produzida pela Cepna Indústria de Antenas. Possui componentes de primeira linha, amplificador de alto ganho, asas com pintura triple verniz de alta resistência, com corpo de alto impacto e **altamente resistente**, sistema de fixação simples e eficiente, com regulagem para vários diâmetros de mastro e fixação do cabo por baixo da antena, o que deixa protegido contra infiltração e box de proteção para o circuito amplificador SMD.

e) **A Antena Capte funciona em qualquer TV?**

A Antena Capte é indicada para qualquer TV, desde as de tubo até as de alta definição.


f) **Qual cabo devo usar para instalar a Capte?**

Cabo coaxial RG-59.


AVISO

Efeito Blindagem


ATENÇÃO: Nunca instalar a Antena Capte em cima ou abaixo de qualquer outra antena, isso provoca perda significativa de sinal.

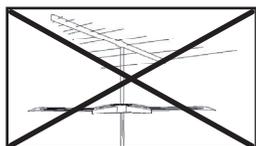

INSTALAÇÃO ERRADA

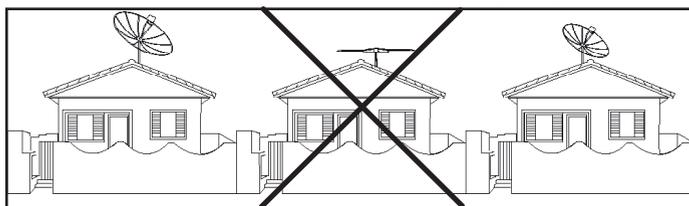

AVISO! A Antena Capte não é indicada para substituição de Antenas Parabólicas.


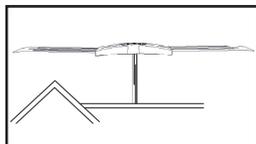


INSTALAÇÃO CORRETA

MONTAGEM ANTENA OURO

1º Passo


Colocar a parte inferior do corpo plástico sobre uma mesa plana, em seguida encaixar a asa Direita D e parafusar, encaixar a asa Esquerda E e parafusar.

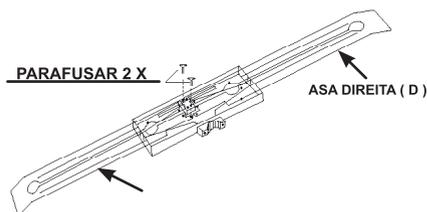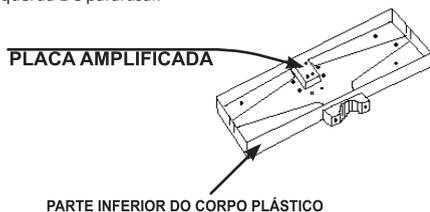

2º Passo

Encaixar a parte superior do corpo plástico sobre a parte inferior. Vire todo o conjunto para parafusar 3 X na parte de baixo do corpo plástico:

ENCAIXAR A
DE PLÁSTICO

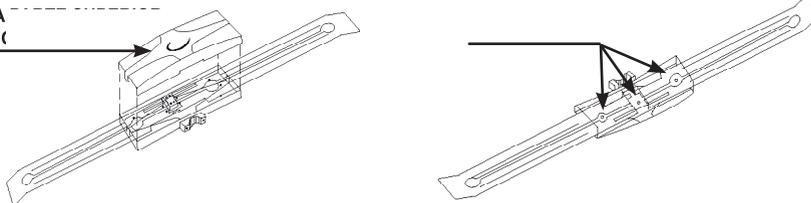


3º Passo

Desmontar kit braçadeira e montar somente o "U" na parte inferior:



2 PORCAS E ARRUELAS

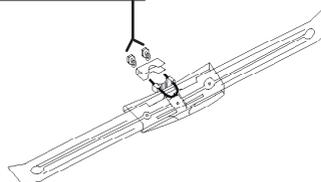


MONTAGEM DO CABO

1. Corte somente a capa branca com 10 mm e remova-a sem cortar os fios (A).




3. Corte a segunda capa até o fio rígido, tomando cuidado para não cortar o fio (B), remova a capa descobrindo o cabo rígido.



2. Dobre os fios para trás conforme figura abaixo.



4. Introduza o conector sobre os fios rosqueados no sentido horário.

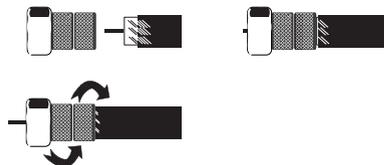


5. Fazer este processo nas extremidades do cabo, rosqueando um conector na TV e outro na Capte, tomando cuidado para não amassar o fio rígido.




NOTA: Após fixação da antena no mastro, coloque o cabo coaxial no conector da antena e *vede bem a conexão com borracha de silicone e/ou fita isolante*, isso evitará infiltração no cabo coaxial.

FIXAÇÃO NO MASTRO OURO


1. Colocar o mastro sobre a Peça A (ranhuras).

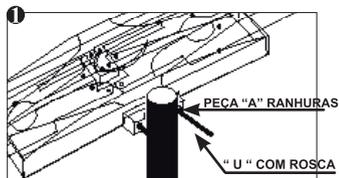

2. Parafusar Peça B (Braçadeira) na Peça A (Ranhuras).

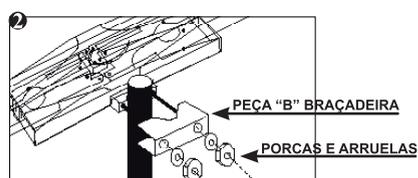


3. Conecte o cabo coaxial na antena (conector F na parte de baixo da antena) e rosqueie até o final. Figura 3. Leve o cabo até a sua fonte e faça a conexão.

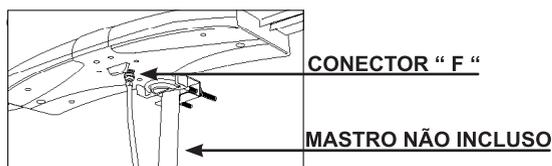


DIVISOR DE SINAIS

1- Conecte o cabo que sai da antena na "ENTRADA ANTENA" da fonte.

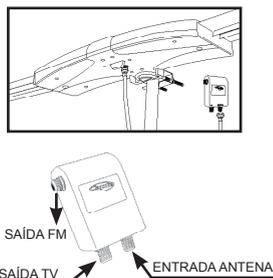

2- Ligue o cabo que acompanha o kit de 1,5 mts na "SAÍDA TV" da fonte na "ENTRADA DO DIVISOR" (IN). Conecte sua fonte na tomada e se a LED (luz) indicadora acender, sua instalação está correta!

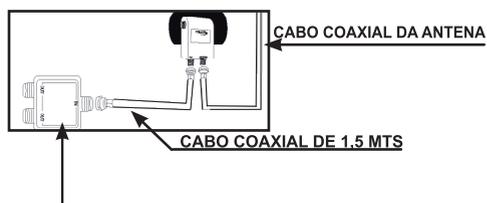

NOTA: Divisor ilustrado neste manual é (2x1)
Nunca instale o divisor entre o cabo da fonte e a antena, somente após a saída denominada TV.
DIVISOR NÃO INCLUSO

SISTEMA AUTO-TESTE

Verifique sua instalação

A Capte tem um sistema exclusivo de AutoTeste, patentado no Brasil que permite a checagem de sua instalação, se está rompido, em curto circuito ou em umidade em excesso.


Além disso tem a função de verificar se você conectou os cabos corretamente em suas respectivas entradas e saídas.

Veja se o LED azul de sua antena está aceso, isso indica que o cabo está passando sinal para sua TV e recebendo energia da Fonte.

Veja se a Fonte está com o LED aceso, isso indica que a mesma está recebendo energia e enviando sinal para a Antena.


O Auto-Teste permite inclusive testar se as conexões dos divisores estão corretamente feitas.

DIVISOR NÃO INCLUSO

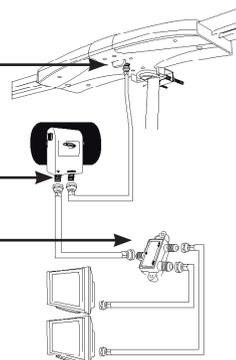


CAPTAÇÃO DO SINAL

1. Gire a antena para obter a melhor qualidade de imagem.

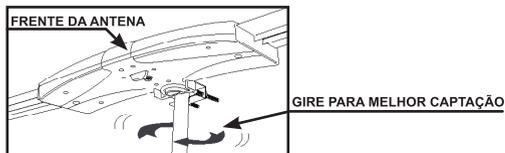

2. Após a instalação de todo o circuito, verifique se o

Auto-Teste (luz indicadora) está aceso.

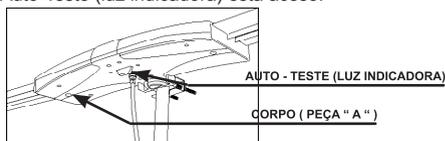

Nota: Encontre a posição utilizando a parte frontal da antena, oposto a fixação do mastro conforme figura acima, sugerimos que você tenha alguém observando a TV enquanto a antena é ajustada, após encontrar a posição que apresenta melhor qualidade de imagem dê o aperto finalizando para que não gire.


Mastro, cabo coaxial e os conectores não estão inclusos.

É indicado, preferencialmente, o uso do cabo original capte ou cabo coaxial RG-59.

Se após girar sua antena não obtiver um bom sinal, com a antena em mãos ou se possível com o mastro, troque a posição utilizando uma distância nova da atual de no mínimo 1 metro. O Ideal se possível é usar os cantos opostos da casa.

Cuidado com os "obstáculos" que podem gerar sombra e/ou ruídos no sinal, sempre é importante verificar os seguintes pontos.

As torres de transmissão terrestre emitem o sinal à distância, e podem atravessar os seguintes obstáculos:

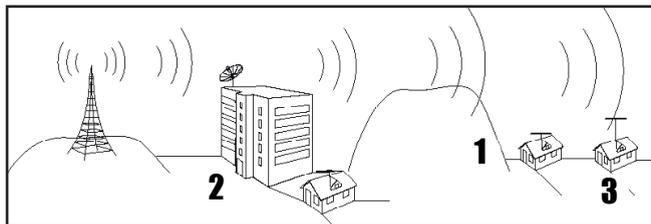

- 1) Topografia com montanhas entre sua residência e a torre.
- 2) Algum prédio próximo a sua residência.
- 3) Quanto mais alto você conseguir colocar o mastro de sua antena, melhor será a captação de sinais

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas e Soluções

Não aparece nenhum sinal na TV somente chuvisco?

Verifique se a conexão entre a fonte, antena e TV estão corretamente conectadas. Verifique se as LEDs de auto-testes estão acendendo, tanto da antena quanto da fonte.

Alguns Canais aparecem com chuvisco e sombras?

Gire a antena buscando direcioná-la para a torre da antena de transmissão, usando como referência as antenas dos vizinhos. A Capte não garante que suas antenas capturem 100% do sinal, uma vez que a torre pode estar mais distante e sua região não está recebendo sinal. Tente trocar o mastro de local e aumentar a altura, quanto mais alto estiver sua antena melhor será o sinal captado

Não estão aparecendo alguns canais em minha TV?

Verifique se a conexão entre a fonte, antena e TV estão corretamente conectadas. Verifique se as LEDs de auto-testes estão acendendo, tanto da antena quanto da fonte.

Alguns Canais Digitais estão “Travando”?

O congelamento de imagem ou “travamento” de recepção de imagem pode se dar por sinal fraco, mude o direcionamento da Antena e aumente a altura para melhorar a recepção . O congelamento definitivo pode ocorrer por falha na transmissão (paralisação da transmissora, fora do ar).

Não está acendendo a LED da Antena ou Fonte?

Verifique se está devidamente conectada na tomada, se há energia trocando a fonte de tomada para teste. Pode haver rompimento de cabo ou cabo em curto. Pode não estar havendo contato no conector, comprimento da ponta central do cabo insuficiente. Os conectores são fonte de mais de 70% dos problemas de conexão, teste ponto por ponto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Antena Multisinal - Bidirecional
- Recepção: VHF (canal 2 ao 13), UHF (canal 14 ao 69) - Analógico, Digital e Fm.
- Comprimento da Antena: 1185mm (montada)
- Ganho Médio do Elemento: 12 db
- Ganho do Amplificador: 15 db (Ouro e Grafite)
- Peso da Antena Capte Grafite: 1,500 Kg
- Peso da Antena Capte Ouro: 1,100 Kg
- Banda de Passagem: 50-900 Mhz
- Saída (Impedância): 75 ohms
- Dimensão da Embalagem: 620mm, 180mm, 115mm
- Garantia do Produto: 12 meses

- 1 Corpo Plástico de Alta Resistência
- 1 Placa Amplificadora
- 1 Refletor de Acrílico

- | | |
|-----------------|--------------|
| Kit de Fixação | 2 Asas |
| - 1 U com rosca | - 1 Esquerda |
| - 2 porcas | - 1 Direita |
| - 2 arruelas | |
| - 1 abraçadeira | |

- 1 Manual de Instruções
- 1 Cabo Coaxial de 1,5 mts
- 7 Parafusos 3x- 12 Philips
- 1 Fonte Bi-Volt (110v/220v)

TERMO DE GARANTIA

Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto.

I - ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1- O prazo desta garantia é de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota fiscal original de aquisição do produto.

2- Verificando o eventual problema no produto dentro do prazo desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) (11) 3405-6052.

O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pela CAPTE.

3- No prazo de validade da garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou de fabricação, excluídos os casos mencionados no item II.

4- A constatação do defeito deverá ser feita pela CAPTE.

II - EXCLUSÃO DA GARANTIA:

1- Exclui-se desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

- (1.1) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foram projetadas;
- (1.2) do desgaste natural do produto;
- (1.3) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no manual do usuário do produto ou em qualquer outra orientação de uso contido no produto;
- (1.4) do uso inadequado do produto;
- (1.5) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela CAPTE;
- (1.6) de acidentes, quedas ou imersão do produto em meios líquidos;

2- Não são objetos desta garantia;

- (2.1) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
- (2.2) o produto cuja respectiva nota fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
- (2.3) se necessário o envio do produto para CAPTE consertar ou trocar, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte do produto, no envio e recebimento do mesmo.

- Somente um técnico especializado com equipamento de segurança apropriado pode realizar a instalação em alturas superiores a 1,5m.
- Não instale a antena próxima da rede elétrica, risco de morte. (distância segura de 5m).

Certificado de Garantia



Nome: _____ CPF _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Telefone: () _____ - _____ Celular: () _____ - _____ Data da Comp: ____/____/____


Nº da Nota: _____ Loja: _____

Para fazer uso de sua garantia, entre em contato com nossa central de atendimento, que irá lhe orientar a melhor forma de atendê-lo, fazendo o reparo de seu equipamento, entre em contato por umas das vias de comunicação abaixo indicada.


Seu produto está garantido por 1 ano a partir da data da **Nota Fiscal**, o corpo plástico de sua antena possui garantia de 3 anos.



Contato:
sac@capte.com.br
(11) 3405-6052
Seg. a Sex. das 8hs às 18hs



7 888933 849011
cód. ouro



7 888933 849332
cód. grafite



FABRICADO POR:

Cepna Ind. Com de Prod. Eletrônicos LTDA - ME

Av. Lico Maia, 57 - Serraria - Diadema - SP

CEP: 09981-420 / CNPJ: 10.867.696/0001-01

SAC: (11) 3405-6052

Seg. a Sex. das 8hs às 18hs