

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 Antena Capte Prata
- 1 Manual de Instruções
- 1 Kit de montagem contendo:
 - 7 Parafusos
 - 1 Abraçadeira "U"

CONTEÚDO DA EMBALAGEM PDI:

- 1 Corpo plástico ABS
- 2 Asas em alumínio NAVAL 1090
 - 1 Direita / - 1 Esquerda
- 1 Manual de Instruções
- 7 Parafusos 3x-12 Phillips
- 1 Kit de montagem contendo:
 - 2 Porcas / - 2 Arruelas / - 1 Abraçadeira "U"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Antena Multisinal - Bidirecional
- Recepção: VHF (canal 2 ao 13), UHF (canal 14 ao 69) - analógico e digital
- Comprimento da Antena: 1185mm
- Ganho Médio do Elemento: 12 db
- Peso da Antena: 0,800 Kg
- Banda de Passagem: 50-900 Mhz
- Saída (Impedância): 75 ohms
- Dimensão da Embalagem: 620mm, 150mm, 55mm
- Garantia do Produto: 12 meses

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ANTENA CAPTE:

- A antena Capte funciona em qualquer região do Brasil que possua transmissão de TV terrestre, mas deve-se observar que a programação e a quantidade de canais variam de região para região.

- A antena funciona perfeitamente em qualquer televisor que possua entrada para cabo coaxial.

- A antena pode ser instalada tanto em regiões metropolitanas, litorâneas, ou em áreas rurais que possuam transmissões de TV terrestre.

- Não é recomendada a instalação da antena Capte em ambientes internos, pois haverá perda de qualidade, entretanto, pode-se instalar na sacada do apartamento se a torre de transmissão estiver com boa directividade.

- A antena Capte capta os sinais analógicos (VHF e UHF disponíveis na região onde a antena for instalada) e está preparada para captar a transmissão Digital. Caso seu televisor não tenha a tecnologia digital, é necessária a utilização de um decodificador. Verificar a disponibilidade da transmissão de canais digitais em sua região.

- Ela pode ser instalada em prédios e condomínios da mesma forma que as antenas convencionais.

- Quanto mais alta a antena estiver fixada no telhado, melhor ficará, pois diminui a quantidade de casas, prédios e morros entre a antena Capte e as antenas retransmissoras de TV.

- Quanto ao posicionamento, escolha de preferência local no telhado que, ao direcionar a antena, haja menos barreiras físicas.

- Caso tenha dificuldade na instalação procure um técnico especializado.

Fabricado por:
Cepna Ind. Com. de Prod. Eletrônicos LTDA - EPP
R. Zélia, 431 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09861-710 / CNPJ: 10.867.696/0001-01
Sac: (11) 3405-6052
e-mail: sac@capte.com.br

Imagem Ilustrativa M24

VHF - UHF - DIGITAL HDTV
INSTALAÇÃO ANTENA EXTERNA
CAPTE PRATA




É necessário que a região de instalação da antena "Capte" possua sinal de TV aberta VHF, UHF e Digital. Sendo de responsabilidade das emissoras, a ordem e quantidade de canais.

COMPOSIÇÃO DA ANTENA


- 1 - Asas - Elemento de captação "par de asas"
- 2 - Corpo plástico de proteção com circuito impresso
- 3 - Sistema de fixação abraçadeira "U"
- 4 - Conector "F" - Conexão do cabo

Capte Prata




INSTALAÇÃO DA ANTENA CAPTE PRATA

1. Conecte o cabo coaxial RG-6 na antena (conector F na parte de baixo da antena) e rosqueie até o final.



2. Gire a antena para obter a melhor qualidade de imagem.

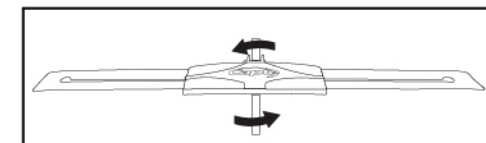

COMO INSTALAR O CABO COAXIAL NA ANTENA CAPTE UTILIZANDO CONECTORES ROSQUEÁVEIS:

Conectores de pressão e crimpar têm menores perdas que os conectores rosqueáveis. O cabo coaxial contém "dois fios", sendo fios flexíveis (A) por baixo da primeira capa branca e um fio rígido (B) no centro do cabo.

1. Corte somente a capa branca com 10mm e remova-a sem cortar os fios (A).




3. Corte a segunda capa até o fio rígido, tomando cuidado para não cortar o fio (B), remova a capa descobrindo o cabo rígido.



2. Dobre os fios para trás conforme figura abaixo.



4. Introduza o conector sobre os fios rosqueados no sentido horário.

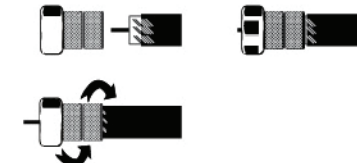

5. Fazer este processo nas extremidades do cabo, rosqueando um conector na TV e outro na Capte, tomando cuidado para não amassar o fio rígido.

